

Montage de l'ampoule L

Placer tout d'abord la lampe, à une distance d'environ 1 mètre, devant un mur ou un écran.

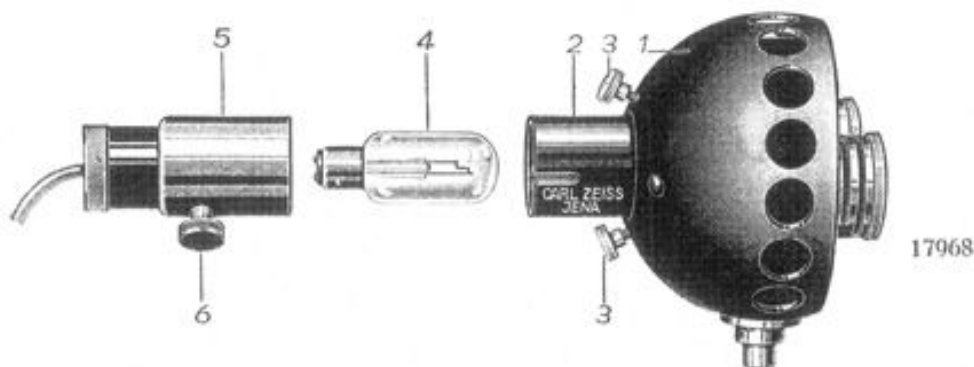


Fig. 1. La lampe d'éclairage du photomètre de Pulfrich.

1 — Cage de la lampe, 2 — Support de l'ampoule, 3 — Vis de réglage du support 2, 4 — Ampoule L avec culot lisse Svan, 5 — Douille de la lampe, 6 — Bouton moleté de blocage de 5.

Si l'appareil est monté sur rail, il est bon d'enlever le photomètre de ce rail, afin d'éviter l'interception du faisceau lumineux émis par la lampe. Sur le banc optique, on peut faire tourner la lampe en agissant sur le doigt du patin, ou bien monter le pied du patin avec la lampe, sur ce banc, dans une position opposée à la position de service. Lorsque l'on utilise la colonne I, comportant sur son socle un support avec bride de fixation destiné à recevoir la lampe, il est préférable de retirer la lampe de la bride

Mess fr.



La lampe d'éclairage du photomètre de Pulfrich, 1935-1937 ?

Référence du document reproduit :

- **[Vue éclatée de la lampe et dessins montrant sa mise en œuvre avec le photomètre], 1935-1937 ?**

[Vue éclatée de la lampe et dessins montrant sa mise en œuvre avec le photomètre], gravure (dessin imprimé), s.n., s.d. [1935-1937 ?]. Publié dans : Zeiss. *Instructions concernant l'emploi de la lampe d'éclairage [...]*

- *La lampe d'éclairage du photomètre de Pulfrich*, [p. 1].

- *Photomètre de Pulfrich et sa lampe, montés sur rail, pour mesures d'absorption sur des liquides*, [p. 2].

- *Photomètre et sa lampe montés sur colonne I pour mesures d'absorption*, [p. 8].

Archives société Carl Zeiss, Jéna, Allemagne

IVR43_20113900101NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation